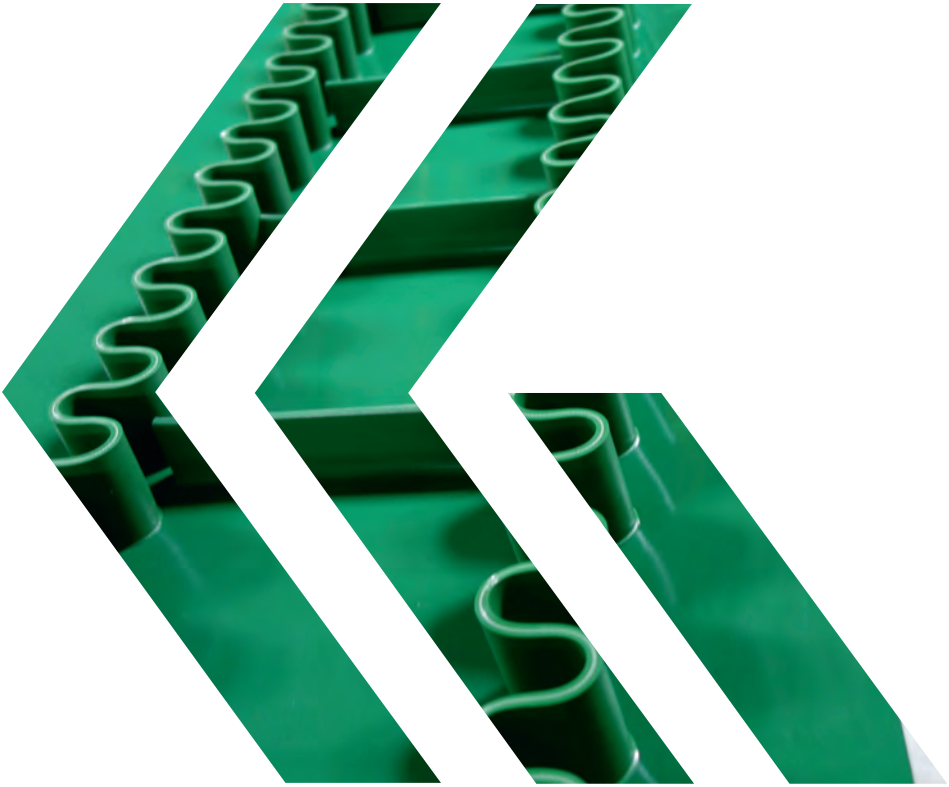


Marka TEXTILCO to synonim wysokiej jakości oraz innowacyjności.


Firma TEXTILCO od ponad 28 lat oferuje pełen zakres produktów do szeroko rozumianego transportu wewnętrznego oraz do przenoszenia napędów. Stale rozszerzamy asortyment i wdrażamy rozwiązania odpowiadające potrzebom Klientów.

Systematycznie powiększamy naszą ofertę magazynową modułowych taśm przenośnikowych, dzięki czemu możemy zaoferować bardzo krótki czas realizacji zamówień.

TEXTILCO
ul. Łanowa 15/21
91-103 Łódź

tel. +48 42 611 07 10
fax +48 42 611 07 20

textilco@textilco.pl
www.textilco.pl

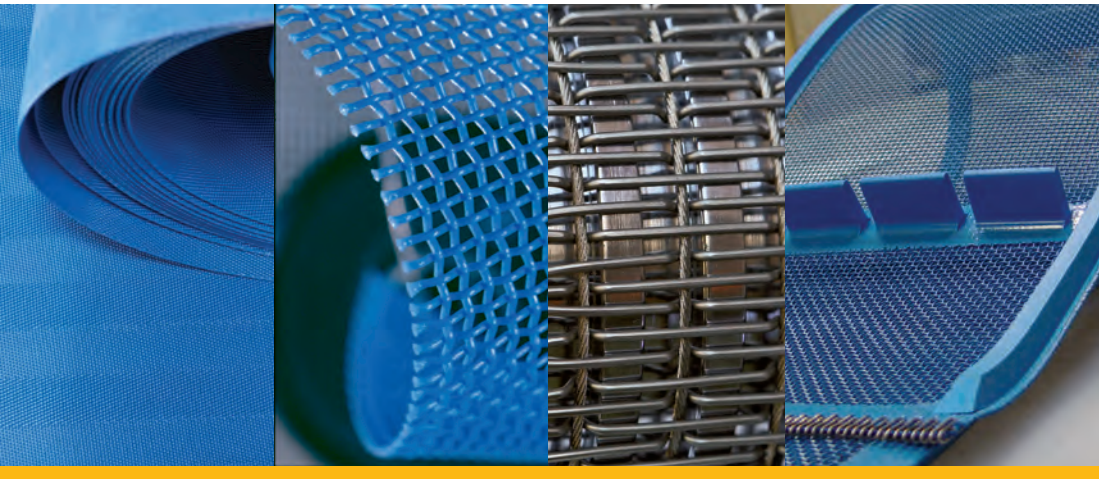

TAŚMY SIATKOWE

Taśmy siatkowe mają zastosowanie w wielu branżach:


- spożywczej
- chemicznej
- drzewnej
- bioenergetyce
- oczyszczalniach ścieków
- górnictwie
- produkcji tektury
- odsiarczaniu gazów spalinowych

Taśmy siatkowe efektywnie sprawdzają się w wielu procesach:

- odsączania
- prasowania
- filtrowania
- chłodzenia i mrożenia
- suszenia
- mycia, czyszczenia

W zależności od wymogów aplikacji możliwe jest wyposażenie siatek w:

- specjalistyczne łączenia odpowiednie dla danego procesu
- zabezpieczenia brzegów
- zabieraki
- profile prowadzące
- pokrycia specjalnymi materiałami

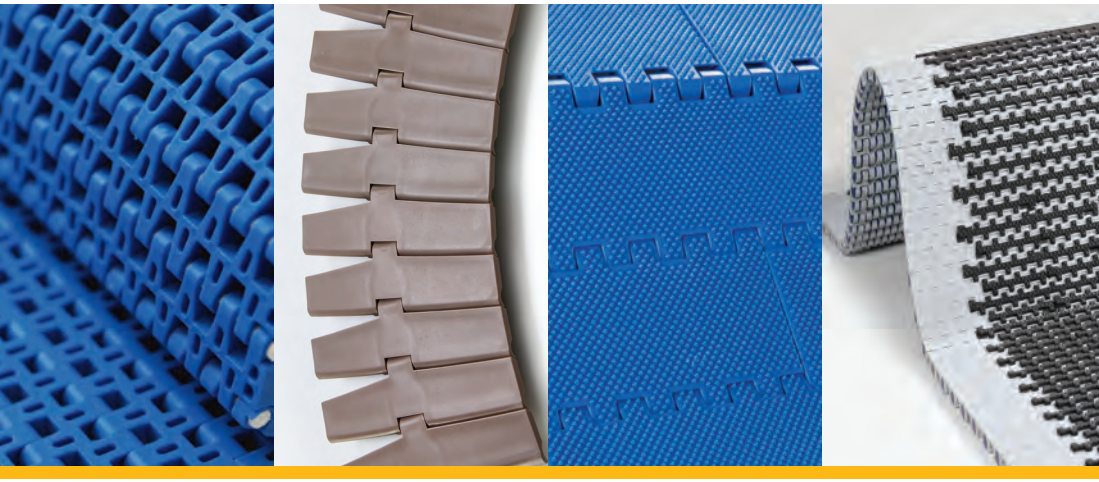

TAŚMY MODUŁOWE I ŁAŃCUCHY TWORZYWOWE

Oferujemy zróżnicowane typy taśm modułowych wraz z akcesoriami:

- zabierakami
- ograniczeniami bocznymi
- grzebieniami

Taśmy mogą być wykonane z różnych materiałów.

Najpopularniejsze są:





- PE (polietylen
- PP (polipropylen)
- POM (Acetal)

Taśmy modułowe są dobierane indywidualnie, do potrzeb konkretnego klienta. Znajdują one zastosowanie w wielu przemysłach:

- mięsnym
- warzywno-owocowym
- owoców morza
- napojowym
- piekarniczym i ciastkarskim
- nabiałowym
- papierniczym
- motoryzacyjnym
- transporcie ogólnym

Zalety taśm modułowych:

- trwałość i wytrzymałość
- łatwość montażu
- łatwość samodzielnej wymiany uszkodzonych elementów
- zgodność z międzynarodowymi normami - FDA, EU

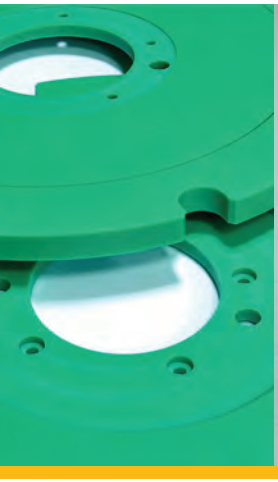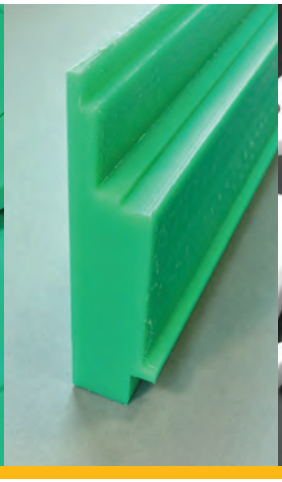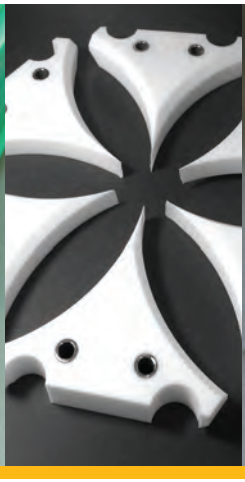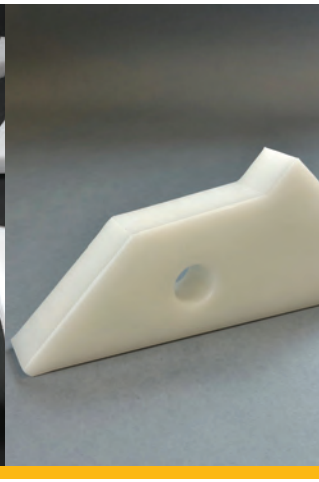TWORZYWA SZTUCZNE

Rozszerzyliśmy ofertę o elementy skrawane z tworzyw sztucznych. Wykonujemy zarówno pojedyncze elementy jak i zlecenia seryjne. Nasze centrum obróbcze CNC oraz profesjonalne oprogramowanie pozwala nam sprostać jakościowym wymaganiom klientów i podejmować się wykonania elementów na zamówienie, zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez klienta.


Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Służymy fachowym doradztwem i zapewniamy kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.


Dostępne tworzywa:

PE, POM, PA 6, PA 6 G, PET, PP, ABS, PVC, PTFE, PVDF, Tekstolit, PUR, PC, PMMA,PPS, PPSU, PEEK, PEI w postaci płyt, rur i wałków.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

- ślizgi
- prowadnice
- rolki transportujące
- tuleje ślizgowe, panewki
- koła zębate
- obracarki, gwiazdy
- blaty stołów rozbiorowych
- zgarniaki
- elementy do przenośników

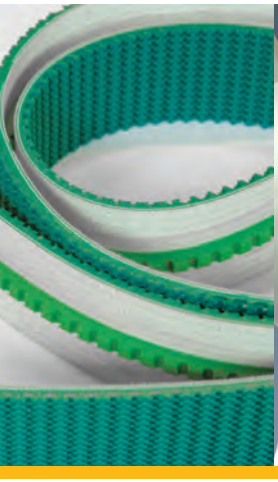

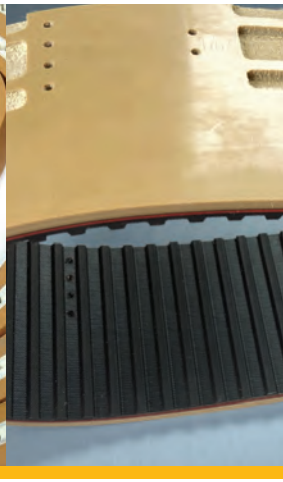PASY INŻYNIERYJNE

Często standardowe taśmy czy pasy nie spełniają wymagań specyficznych procesów produkcyjnych, dlatego oferujemy szeroki asortyment pasów inżynieryjnych **pokrytych specjalnymi powleczeniami czy wyposażonych w różnorodne akcesoria**.

Każdy pas jest projektowany według indywidualnych potrzeb klienta.

Zabieraki mogą być wykonywane w prostych, jak i bardziej skomplikowanych kształtach, m. in.:

- z nóżkami usztywniającymi
- z metalowymi wkładkami
- z perforacją

Szeroka gama powleczeń możliwych do wykonania pozwala dopasować pas do indywidualnych potrzeb.


Powleczenia mogą być również odlewane i tworzyć powłokę bez łączenia.

Oferujemy następujące materiały powleczeń:


- gumy naturalne i syntetyczne (Linatex, Correx, Linard, itp.)
- silikony
- poliuretany, pvc i poliestry
- gąbki gumowe i poliuretanowe
- tkaniny, filce, skóry
- powleczenia ze strukturami

PASY ZĘBATE


T2,5




AT3




HTD3M




T5




AT5




HTD5M




T10




AT10




HTD8M




T20



AT20




HTD14M




PASY ZĘBATE


MXL




S2M




DT5




XL




S3M




DT10




L




S5M




DXL




H




S8M




DL




XH



S14M




DH





PASY KLINOWE






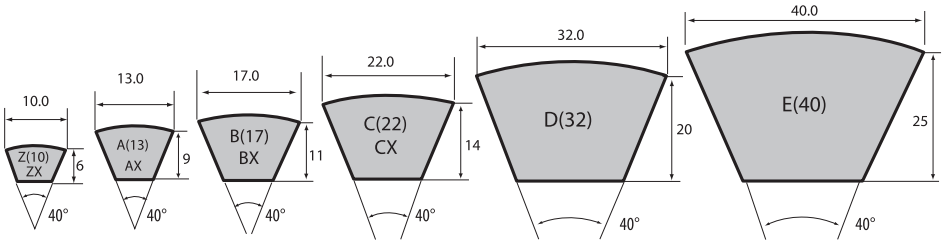






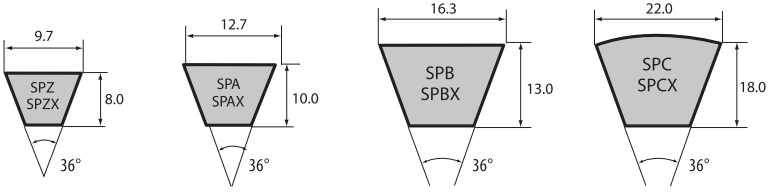

PASY WIELOROWKOWE

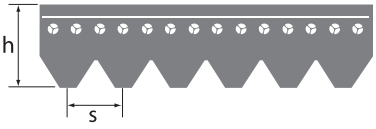

profil	PH	PJ	PK	PL	PM
s = (mm)	1,60	2,34	3,56	4,70	9,90
h = (mm)	2,50	3,80	4,60	7,00	13,00

SERWIS

Świadczymy usługi w zakresie:

ŁĄCZENIA **NAPRAWY**

taśm przenośnikowych, pasów napędowych, siatek filtracyjnych.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie napraw i łączenia taśm, stosowanie wysokiej jakości materiałów oraz najnowszych technologii jest gwarancją wykonania usługi na najwyższym poziomie.

Wykonujemy usługi w zakresie:

- łączenia taśm przenośnikowych metodą zgrzewania do szerokości 3000 mm
- łączenia taśm za pomocą spinek
- montażu taśm u klienta
- zgrzewania taśm przenośnikowych u klienta
- łączenia pasów napędowych za pomocą zgrzewania lub klejenia
- zgrzewania pasów poliuretanowych monolitycznych za pomocą zgrzewania
- łączenia pasów zębatych
- powlekania taśm przenośnikowych czy pasów napędowych różnego typu powleczeniami (guma, guma syntetyczna, poliuretany, pvc, poliestry, gąbki gumowe i poliuretanowe, filce, tkaniny itp.)
- wyposażania pasów zębatych w zabieraki

NASZ ZESPÓŁ SERWISOWY JEST DOSTĘPNY 24H/ 7 DNI

TEXTILCO
ul. Łanowa 15/21
91-103 Łódź

tel. +48 42 611 07 10
fax +48 42 611 07 20

textilco@textilco.pl
www.textilco.pl

TAŚMY PRZENOŚNIKOWE PROGRAM SPRZEDAŻY TEXTILCO

Dane techniczne / Technical data

Product group Grupa produktowa	Typ Description	Grubość całkowita Total thickness	Waga Weight kg/m	Zakres temperatury pracy / Working temperature range	Wytrzymałość Tensile Force 1%	Min. średnica rolki Min. pulley dia.	Min. średnica rolki przy przegięciu przeciwnym / Back Flex	Ilość warstw Number of fabric	Cecha / Feature M – poprzecznie sztywna / rigid F – oprzecznie elastyczna / cross flexible
PCV white	TVN EM2 -00+05 WT A RMF FD	2.00	2.30	-10°C /+ 110°C	8	30	60	2	M
	TVN EM2 -00+07 WT FD	2.40	2.97	-10°C /+ 110°C	10	40	60	2	M
	TVN EF2 -00+07 WT FD	2.40	2.97	-10°C /+ 110°C	15	40	60	2	F
	TVN EM2 -00+15 WT FD	3.20	4.00	-10°C /+ 110°C	10	50	80	2	M
	TVN EF2 –B18+07 WT FD	3.15	3.26	-10°C /+ 110°C	15	50	80	2	F
	TVN EF2 –B18+20 WT FD	4.45	4.90	-10°C /+ 110°C	15	80	140	2	F
	TVN EM2 -00+D15 WT FD	2.55	2.40	-10°C /+ 110°C	10	30	60	2	M
	TVN EM2 -00+D18 WT FD	2.15	2.40	-10°C /+ 110°C	10	30	60	2	M
	TVN EM2 -00+V32 WT A FD	2.60	2.80	-10°C /+ 70°C	8	60	90	2	M
	TVF EF2 -10MF+20 WT A FD FR	4.90	6.20	-15°C /+ 90°C	15	100	140	2	F
	TVF EF3 -10MF+20 WT A FD FR	6.30	7.80	-15°C /+ 90°C	23	120	220	3	F
PCV blue	TVN EM2 -00+05 LB FD	1.90	2.40	-10°C /+ 110°C	10	30	60	2	M
	TVN EM2 -00+07 LB FD	2.40	2.97	-10°C /+ 110°C	10	40	60	2	M
	TVN EF1 –B18+06 LB FD	2.00	1.86	-10°C /+ 110°C	8	35	50	1	F
	TVN EM2 –B18+07 LB FD	3.15	3.30	-10°C /+ 110°C	10	40	60	2	M
	TVN EF2 –B18+07 LB FD	3.15	3.26	-10°C /+ 110°C	15	50	80	2	F
	TVN EM3 –B18+07 LB FD	4.60	5.14	-10°C /+ 110°C	12	80	140	3	M
	TVN EM2 -00+B18 LB FD	2.15	2.43	-10°C /+ 110°C	8	30	60	2	M
	TVN EM2 -00+D45 LB FD	3.70	4.70	-10°C /+ 110°C	10	60	100	2	M
PCV green	TVF EM2 -0+05 AG A	2.00	2.30	-15°C /+ 90°C	8	30	60	2	M
	TVF EM2 -0+07 AG A	2.40	2.84	-15°C /+ 90°C	10	40	60	2	M
	TVF EM2 -0+12 AG A GL	3.00	3.00	-10°C /+ 80°C	10	60		2	M
	TVF EM2 -0+15 AG A	3.20	3.88	-15°C /+ 90°C	10	40	70	2	M
	TVF EF2 –B18+07 AG A	3.15	3.26	-15°C /+ 90°C	15	50	80	2	F
PCV petrol	TVF EM2 -0+05 PET A	2.00	2.30	-15°C /+ 90°C	8	30	60	2	M
	TVF EX2 -0+05 PET FMF A HC	2.20	2.59	-15°C /+ 90°C	9	30	60	2	M
	TVF EX3 -0+05 PET FMF A HC	3.20	4.30	-15°C /+ 90°C	12	100	120	3	M
	TVF EM3 -0+10 PET A	3.85	4.66	-15°C /+ 90°C	12	90	130	3	M
	TVF EM3 -0+30 PET A	5.85	7.26	-15°C /+ 90°C	12	90	160	3	M
	TVF EM2 -0+B6 PET A HC	5.50	4.53	-25°C /+ 70°C	10	60	120	2	M
	TVF EM2 -0+B32 PET A HC	2.80	3.27	-25°C /+ 70°C	10	50	80	2	M
	TVF EM2 -0+I5 PET	2.00	2.29	-10°C /+ 80°C	8	30	50	2	M
	TVF EM2 -0+B24 PET A	2.50	2.60	-10°C /+ 80°C	8	40	60	2	M
	TVF EM2 -0+B25/2 PET A	8.80	5.40	-15°C /+ 90°C	10	150	180	2	M
PCV black	TVF EF1 -0+05 BK	1.00	1.10	-10°C /+ 70°C	5	15		1	F
	TVF EX2 -0+05 BK FMF A FR HC	2.20	2.59	-15°C /+ 90°C	9	30	60	2	M
	TVF EF2 -0+07 BK A FR FMF	2.40	2.80	-15°C /+ 90°C	15	40	70	2	F
	TVF EX2 -0+10 BK FMF A FR HC	2.70	3.27	-15°C /+ 90°C	9	50	80	2	M
	TVF EF2 –B18+07 BK A	3.15	3.26	-15°C /+ 90°C	15	50	80	2	F
	TVF EX2 -0+B42 BK A FR HC	5.10	4.44	-25°C /+ 70°C	9	50	80	2	M
	TVF EX2 -0+B32 BK A FR HC	2.80	3.27	-25°C /+ 70°C	9	50	80	2	M

TAŚMY PRZENOŚNIKOWE PROGRAM SPRZEDAŻY TEXTILCO

Strona górna / Top side				Cechy / Features						
Materiał / Material	Kolor / Colour	Twardość Hardness Shore A	Powierzchnia Surface	Atest spożywczy Food Grade	Właśc. antystatyczne Antistatic	Odp. na oleje i tłuszcze Oil & Fat resistant	Ognioodporność Flame retardant	Stół / Slider Bed	Niecka / Trough	Rolki / Rollers
05 PVC	white	65°ShA	RMF	●	●	●		●		●
07 PVC	white	65°ShA	smooth	●		●		●		●
07 PVC	white	65°ShA	smooth	●		●		●	●	●
15 PVC	white	65°ShA	smooth	●		●		●		●
07 PVC	white	65°ShA	smooth	●		●		●	●	●
20 PVC	white	65°ShA	smooth	●		●		●	●	●
PVC	white	65°ShA	D15	●		●		●		●
PVC	white	65°ShA	D18	●		●		●		●
PVC A	white	35°ShA	V32	●	●	●		●		●
20 PVC A	white	80°ShA	smooth	●	●		●		●	●
20 PVC A	white	80°ShA	smooth	●	●		●		●	●
05 PVC	l. blue	65°ShA	smooth	●		●		●		●
07 PVC	l. blue	65°ShA	smooth	●		●		●		●
06 PVC	l. blue	65°ShA	smooth	●		●		●	●	●
07 PVC	l. blue	65°ShA	smooth	●		●		●		●
07 PVC	l. blue	65°ShA	smooth	●		●		●	●	●
07 PVC	l. blue	65°ShA	smooth	●		●		●		●
PVC	l. blue	65°ShA	B18	●		●		●		●
PVC	l. blue	65°ShA	D45	●		●		●		●
05 PVC A	a. green	80°ShA	smooth		●			●		●
07 PVC A	a. green	80°ShA	smooth		●			●		●
12 PVC	a. green	80°ShA	glossy		●			●		
15 PVC A	a. green	80°ShA	smooth		●			●		●
07 PVC A	a. green	80°ShA	smooth		●			●	●	●
05 PVC A	petrol	80°ShA	smooth		●			●		●
05 PVC A	petrol	86°ShA	FMF		●			●		●
05 PVC A	petrol	86°ShA	FMF		●			●		●
10 PVC A	petrol	80°ShA	smooth		●			●		●
30 PVC A	petrol	80°ShA	smooth		●			●		●
PVC A	petrol	40°ShA	B6		●			●		●
PVC A	petrol	40°ShA	B32		●			●		●
PVC	petrol	74°ShA	I5					●		●
PVC A	petrol	60°ShA	B24		●			●		
PVC A	petrol	60°ShA	B25/2		●			●		●
05 PVC	black	74°ShA	glossy					●	●	●
05 PVC A	black	80°ShA	FMF		●		●	●		●
07 PVC	black	80°ShA	FMF		●		●	●	●	●
10 PVC A	black	80°ShA	FMF		●		●	●		●
07 PVC A	black	80°ShA	smooth		●			●	●	●
PVC	black	40°ShA	B42		●		●	●		●
PVC	black	40°ShA	B32		●		●	●		●

TAŚMY PRZENOŚNIKOWE PROGRAM SPRZEDAŻY TEXTILCO

Dane techniczne / Technical data

Product group Grupa produktowa	Typ Description	Grubość całkowita Total thickness	Waga Weight kg/m	Zakres temperatury pracy / Working temperature range	Wytrzymałość Tensile Force 1%	Min. średnica roli Min. pulley dia.	Min. średnica rolki przy przegięciu prze ciwnym / Back Flex	Ilość warstw Number of fabric	Cecha / Feature M – poprzecznie sztywna / rigid F – oprzecznie elastyczna / cross flexible
PVC grey	TVF EM2 -0+B8 GY A	2.10	2.43	-25°C /+ 90°C	8	30	60	2	M
PVC transparent	TVF EM3 -0+20 TR A	4.85	6.10	-10°C /+ 90°C	13	100	180	3	M
PU white	TUy EM1 -00+02 WT A FD	0.75	0.70	-40°C /+ 100°C	6	4	10	1	M
	TUy EM1 -00+02 WT A FD NF	0.75	0.84	-40°C /+ 100°C	6	4	10	1	M
	TUy EM2 -00+02 WT A FD 1,05	1.05	0.80	-20°C /+ 100°C	11	4	10	2	M
	TUy EM2 -00+02 WT FMF A NF	1.40	1.60	-20°C /+ 100°C	10	20	40	2	M
	TUy EF2 -00+02 WT FMF FD	1.50	1.40	-40°C /+ 100°C	15	10	20	2	F
	TUy EM2 -00+03 WT A FD	1.50	1.70	-20°C /+ 90°C	6	8		2	M
	TUy EM1 -00+04 WT A FD	1.15	1.10	-40°C /+ 100°C	5	10	20	1	M
	TUy EMR2 -00+07 WT A FD	2.40	2.72	-20°C /+ 100°C	10	60	80	2	M
	TUy EM1 -00+F15 WT FD	1.55	1.75	-20°C /+ 100°C	6	20	30	1	M
	TUy EM2 -00+B21 WT A FD	1.60	1.60	-20°C /+ 90°C	6	10	30	2	M
	TUy EM2 -00+H7 WT A FD	2.90	2.70	-30°C /+ 90°C	8	25	70	2	M
PU blue	TUy EM1 -00+02 LB FMF A FD	0.75	0.70	-40°C /+ 100°C	6	4	10	1	M
	TUy EM1 -00+02 B FMF A FD NF HR	0.80	0.90	-40°C /+ 100°C	6	4	10	1	M
	TUy EM2 -00+02 LB A FD	1.50	1.64	-40°C /+ 100°C	8	15	30	2	M
	TUy EM2-00+02 B FMF A FD NF HR	1.50	1.90	-40°C /+ 100°C	10	20	40	2	M
	TUy EMR2 -00+02 DB FMF A FD	2.00	2.10	-20°C /+ 100°C	10	40	60	2	M
	TUy EM2 -00+03 LB FMF A FD	1.70	2.10	-20°C /+ 90°C	8	25	40	2	M
	TUy EMR2 -00-07 DB FMF A FD	2.40	2.72	-20°C /+ 100°C	10	60	80	2	M
	TUy EM1 -00+D16 LB A FD	2.75	1.30	-40°C /+ 100°C	6	6	12	1	M
	TUy EM2 -00+D16 LB A FD	3.40	2.10	-20°C /+ 100°C	17	40	60	2	M
	TUy EM2 -00+D18 LB FD	2.10	2.00	-20°C /+ 100°C	10	40	60	2	M
PU green	TUy EM2 -00+03 DG FMF A	1.60	1.65	-20°C /+ 90°C	6	6	40	2	M
	TUy EM2 -00+03 DG FMF A FD	1.30	1.40	-30°C /+ 90°C	8	20	30	2	M
PU yellow	TUy EM1 -00+02 YL A FD	0.75	0.70	-40°C /+ 100°C	6	4	10	1	M
COTTON	TFC EMC2 -00+0 WT A FD	1.70	1.70	-10°C /+ 100°C	6	8	15	2	M
	TFC EF3 -0+0 WT FD	3.15	3.30	-10°C /+ 110°C	7	60	60	3	F
FELT	TFE EM1 -00+FE WT FD	2.70	1.70	-10°C /+ 100°C	6	40	40	1	M
	TFE EX2 -0+FE BK A	3.30	3.20	-10°C /+ 100°C	11	30	60	2	M
	FELTTEX 600 HC BLACK	5.50	2.50	-10°C /+ 120°C	12	100	200	-	F
POLYOLEFIN	TPE ESM2 -0+02 TR FMF A FD	2.10	1.90	-20°C /+ 70°C	10	40	60	2	M
POLYESTER	TPY ESM2 -0+03 TR FMF A FD	2.00	1.90	-40°C /+ 110°C	10	40	60	2	M
SILICONE	TS EM1 -00+03 WT A FD	0.90	1.00	-20°C /+ 100°C	3	8	12	1	M
	TS EM2 -00+02 WT A FD (PVC)	1.60	1.60	-30°C /+ 120°C	10	40	30	2	M
FABRIC	TUo EM1 -00+00 LG FD	0.60	0.45	-20°C /+ 95°C	3	3		1	M
	TUo EM2 -00+00 TR A FD (PU)	1.10	1.50	-40°C /+ 100°C	6	8	8	2	M
	TUo EM2 -00+00 TR AFD (PVC)	1.50	1.75	-15°C /+100°C	8	30	60	2	M
	TUo EM2 -00+00 LB A FD (PU)	1.30	1.40	-40°C /+ 100°C	7	20	20	2	M
	TUo EM2 -00+00 BK A	1.40	1.80	-10°C /+ 110°C	8	30	30	2	M
SBR rubber	TRU EP2 -0+R37 BK	6.70	7.55	-10°C /+ 80°C	25	160	300	2	F


TAŚMY PRZENOŚNIKOWE PROGRAM SPRZEDAŻY TEXTILCO

Strona górna / Top side				Cechy / Features						
Materiał /Material	Kolor / Colour	Twardość Hardness Shore A	Powierzchnia Surface	Atest spożywczy Food Grade	Właśc. antystatyczne Antistatic	Odp. na oleje i tłuszcze Oil & Fat resistant	Ognioodporność Flame retardant	Stół / Slider Bed	Niecka / Trough	Rolki / Rollers
PVC A	grey	35°ShA	B8		●			●		●
20 PVC	transparent	90°ShA	smooth		●			●		●
02 PU	white	86°ShA	smooth	●	●	●		●		●
02 PU	white	86°ShA	smooth	●	●	●		●		●
02 PU	white	86°ShA	smooth	●	●	●		●		●
02 PU	white	92°ShA	FMF	●	●	●		●		●
02 PU	white	86°ShA	FMF	●		●		●	●	●
03 PU	white	90°ShA	smooth	●	●	●		●		
04 SPU	white	86°ShA	smooth	●	●	●		●		
07 SPU	white	86°ShA	smooth	●	●	●		●		●
SPU	white	86°ShA	F15	●		●		●		
PU	white	85°ShA	B21	●	●	●		●		
PU	white	85°ShA	H7	●	●	●		●		●
02 PU	blue	86°ShA	FMF	●	●	●		●		●
02 SPU HR	blue	86°ShA	FMF	●	●	●		●		●
02 SPU	l. blue	85°ShA	smooth	●	●	●		●		●
02 SPU HR	blue	86°ShA	FMF	●	●	●		●		●
02 PU	dark blue	92°ShA	FMF	●	●	●		●		●
03 SPU	l. blue	86°ShA	FMF	●	●	●		●		●
07 PU	dark blue	92°ShA	FMF	●	●	●		●		●
SPU	l. blue	86°ShA	D16	●	●	●		●		
PU	l. blue	86°ShA	D16	●	●	●		●		●
PU	l. blue	92°ShA	D18	●		●		●		●
03 PU	d. green	92°ShA	FMF		●	●		●		●
03 PU	green	92°ShA	FMF	●	●	●		●		●
02 PU	yellow	86°ShA	smooth	●	●	●		●		●
cotton	white	-	fabric	●	●	●		●		●
cotton	beige	-	fabric	●		●		●	●	●
felt	white	-	felt	●		●		●		●
felt	black	-	fabric		●			●		●
felt	grey	-	felt							
PE	transparent	90°ShA	FMF	●	●	●		●		
HY	transparent	90°ShA	smooth	●	●			●		
03 SI	white	30°ShA	smooth	●	●	●		●		●
02 SI	white	55°ShA	smooth	●	●	●		●		●
00 impr.	l. green	-	fabric	●		●		●		
00 impr.	transparent	92°ShA	fabric	●	●	●		●		●
00 impr.	transparent	92°ShA	fabric	●	●	●		●		●
00 impr.	l. blue	-	fabric	●	●	●		●		●
00 impr.	black	-	fabric		●	●		●		●
RU	black	60°ShA	R37					●	●	


AKCESORIA DO TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH

Zabieraki


PVC PROSTE ZE STOPKĄ	WYMIAR (mm)			MINIMALNA ŚREDNICA ROLKI (mm)
TYP	H	B	C	
T20	20	20,5	6	50
T30	30	22	7,5	75
T40	40	23,5	9,5	100
T50	50	25,5	11	125
T60	60	37,5	12	150
T75	75	39,5	15	190
T100	100	45	19	250




PVC PROSTE BEZ STOPKI	WYMIAR (mm)			MINIMALNA ŚREDNICA ROLKI (mm)
TYP	H	B	C	
TN20	23	6	6	25
TN30	33	7,5	7,5	35
TN40	42	9,5	9,5	45
TN50	53	11,5	11,5	60
TN60	62	13,5	13,5	70
TN75	77	16	16	85
TN100	102	20,5	20,5	115




PVC SKOŚNE ZE STOPKĄ	WYMIAR (mm)			MINIMALNA ŚREDNICA ROLKI (mm)
TYP	H	B	C	
H30	30	26,5	7,5	75
H40	40	28,5	9,5	100
H50	50	30,5	11	125
H60	60	40,5	12	150
H75	75	45	15	190
H100	100	50	19	250



PVC SKOŚNE BEZ STOPKI	WYMIAR (mm)			MINIMALNA ŚREDNICA ROLKI (mm)
TYP	H	B	C	
HN30	32	10,5	7,5	35
HN40	42	13	9,5	45
HN50	52	15	11,5	60
HN60	62	17	13,5	70
HN75	77	19,5	19,5	85
HN100	102	24	24	115




PU PROSTE I SKOŚNE BEZ STOPKI	WYMIAR (mm)			MINIMALNA ŚREDNICA ROLKI (mm)
TYP	H	B	C	
TN20/HN20	22	3	3,2	25
TN35/HN35	37	4	4,2	40
TN50/HN50	53	5	5,2	60
TN75/HN75	79	6	6,2	85




AKCESORIA DO TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH

Zabieraki wzmacniane tkaniną

TYP	WYSOKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ (mm)	MIN. ŚREDNICA ROLKI (mm)
DFR1	20-100* 100 110 120	3000	80
DFR2	40-100*	1250	80
DFR3	225	770	100



DRF 1



DRF 2




DRF 3

*wielkość dostępna co 5 mm

Welkanty


MATERIAŁ	GRUBOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ [B] (mm)	MIN. ŚREDNICA ROLKI [H-WYS]
PVC	5	45-50	3 X H
PVC	3	27-30	3 X H
PU	2	27-30	3 X H





Profile trapezowe prowadzące

TYP	WYMIAR (mm)		
	A	B	H
K6	6	4	4
K8	8	5	5
K10	10	5,5	6
K13	13	7,5	8
K15	15	8	8
K17	17	9,5	11
K22	22	12,5	14
K30	30	20	16





	MINIMALNA ŚREDNICA ROLKI		
	PVC	PU	PE
PEŁNY PROFIL	8 x H	10 x H	10 x H
PROFIL UZĘBIONY	6 x H	6 x H	6 x H



Paski prowadzące

TYP	WYMIAR (mm)		MIN. ŚREDNICA ROLKI (mm)	MATERIAŁ
	A	B		
R	20	15	150	PVC
	25	15	150	PVC
	30	15	150	PVC
S	10	10	100	PVC
	15	15	150	PVC
	20	20	200	PVC
T11		5-6	60	PVC, PU, PE






T11

ŁĄCZENIA

Spinka płaska

TYP	GRUBOŚĆ TAŚMY (mm)	MIN. ŚREDNICA ROLKI (mm)
G 00	<1,5	20
G 001A	<1,5	25
G 001	1,5-2,0	25
G 002	2,0-2,5	35
G 003	2,5-3,5	50






Spinka druciana

TYP	GRUBOŚĆ TAŚMY (mm)	MIN. ŚREDNICA ROLKI (mm)
25LL	2,0-2,4	50
A2	3,0-4,0	50
A3	4,0-5,0	75
A4	5,0 – 6,5	100
A5	6,5-8,0	125





Spinka modułowa

TYP	GRUBOŚĆ TAŚMY (mm)	MIN. ŚREDNICA ROLKI (mm)
RS62	1,5-3,2	50
RS125	3,2-4,8	75
RS187	4,8-6,4	100
R5	6-11	230






Spinka tworzywowa


TYP	GRUBOŚĆ TAŚMY (mm)	MIN. ŚREDNICA ROLKI (mm)
VE 50 MO	0,5-0,55	10-15
V 65 MO	1-1,1	30






TYPY ZGRZEWAŃ

Zgrzewanie na zęby




- 90° do długości taśmy
- 80 x 15 mm
- praca dwukierunkowa

Zgrzewanie F.O.F.




- 90° do długości taśmy
- 50 x 20 mm
- praca dwukierunkowa

Zgrzewanie na zakładkę




- umiejscowienie według potrzeb klienta
- praca jednokierunkowa

Zakładka szlifowana



- umiejscowienie według potrzeb klienta
- praca jednokierunkowa

Zęby skośne




- umiejscowienie według potrzeb klienta
- 70 x 20 mm
- praca dwukierunkowa

Zgrzewanie taśm pracujących z dużym napięciem




- 90° do długości taśmy
- 52 x 20 mm
- praca dwukierunkowa

Zęby + zakładka



- 90° do długości taśmy
- 50 x 20 mm
- praca jednokierunkowa

Zęby z przesunięciem



- 90° do długości taśmy
- 50 x 20 mm
- praca dwukierunkowa